

高壓透氣閥

安費諾亮泰

高壓透氣閥系列




產品簡介

安費諾亮泰推出全新金屬 & 塑膠材質的高壓透氣閥, 旨在平衡密封外殼內外部的壓力, 防止電子元件的散熱造成設備使用壽命減短和影響元件性能, 並預防電池突然升溫或升壓造成爆炸。

高壓透氣閥能滿足 IP68/IP69K 防水等級, 使用疏水/疏油膜構建, 可防止液體、油和水分進入, 並減少密封外殼中的冷凝。



- 延長密封外殼使用壽命
- IP69K 高防護等級
- 防水防塵
- 平衡密封外殼內外部壓力



高壓透氣閥系列

產品資訊

螺紋尺寸	EPV M20*1.5	EPV M40*1.5
鎖合方式	螺紋式	螺紋式
產品料號	VENT-MS4NME-O8001	VENT-MS5NME-O8001 (銀) VENT-MS5NBK-O8001 (黑)

穿孔式



穿孔式



產品特性


耐溫	-40°C ~ +150°C	-40°C ~ +150°C
防水等級	IP68 (2M, 60mins), IP69K	IP68 (2M, 60mins), IP69K
透氣性	> 2000ml / min @70 mbar	> 4500ml /min @70mbar
推薦扭力	3.0-5.0 N.m	3.5-5.5 N.m
適用扳手尺寸	26.0mm	50.0mm

產品材質


本體	鋁合金	鋁合金
構建膜	ePTFE (疏油膜)	ePTFE (疏油膜)
O 型環	矽酮	矽酮
顏色	銀	銀 / 黑

產品尺寸

單位: 毫米



M20*1.5P

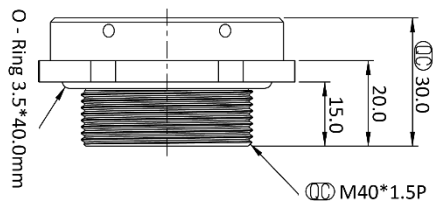

M40*1.5P

高壓透氣閥系列

產品資訊

螺紋尺寸	EPV 方型	EPV M20*1.5	EPV M40*1.5
鎖合方式	螺紋式	螺紋式	螺紋式
產品料號	VENT-PR1NBK-O8001	VENT-MS4NME-O8002	VENT-MS5NME-O8002



彈簧式



彈簧式



產品特性

耐溫	-40°C ~ +120°C	-40°C ~ +150°C	-40°C ~ +150°C
防水等級	IP68 (2M, 60mins), IP69K	IP68 (2M, 60mins), IP69K	IP68 (2M, 60mins), IP69K
透氣性	> 10,000ml / min @70 mbar	> 1400ml / min @70mbar	> 3000ml / min @70mbar
推薦扭力	1.0-1.2N.m	3.0-5.0 N.m	3.5-5.5 N.m
適用扳手尺寸	依選擇而定	28.0mm	50.0mm

產品材質

材質	熱塑料材質, 阻燃等級 94V-0	鋁合金	鋁合金
構建膜	ePTFE (疏油膜)	ePTFE (疏油膜)	ePTFE (疏油膜)
O型環	矽酮	矽酮	矽酮
顏色	黑	銀	銀

產品尺寸

單位: 毫米			
--------	--	--	--



Think Globally, Act Locally

聯絡我們

Luc Kan | Sales & Marketing

Email: luc@ltw-tech.com

Customer Service

Email: sales@ltw-tech.com

關注安費諾亮泰



(V022323)