



ZConnect® コネクタ

車載用 LV214 規格満たすコネクタ


省スペースの薄型 (最大 8mm 嵌合)。コネクタの設計 (車載 LV214 (VW75174) の規格を満たす、8~40 芯数を任意に選択できます。端子 1 本 1A (Max.)、120V DC で利用可能。0.9 / 1.8 / 2.7mm ピッチを選択できます。IPx67 の嵌合防水或いは非嵌合防水のオプションは、お客様のリクエストに応じて対応可能になります。

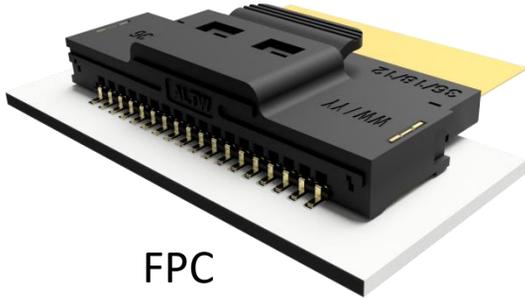

FPC

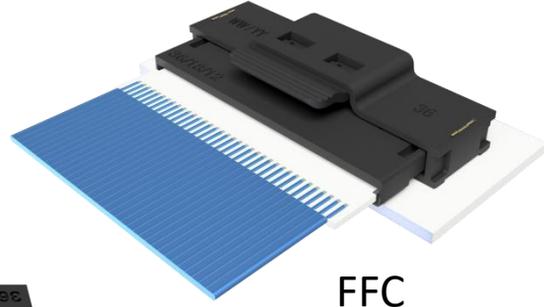

FFC

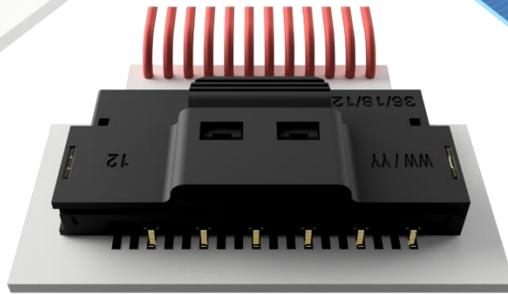

Wire-to-Board



- ▶ 耐振動の設計
- ▶ ブラインドメイトの設計
- ▶ コネクタ嵌合音のフィードバックの機能を持つ

用途



バッテリー管理システム



医療設備



ミリタリー



電動車市場

主な機能

- 耐振動の設計& 複数のタッチポイント
- 省スペースの設計とコストを下げ
- 小さくてスリムなデザイン (嵌合高さ (mm): 8.0 Max.)
- コネクタ嵌合音のフィードバックの設計
- 組立作業効率を向上

規格

- LV214 規格に準拠
- 使用温度範囲: -40°C ~ 110°C
- 定格電圧: 120V DC
- ピンあたり 1A
- 品番:
[リセプタクル] ZA-③④FRS-BA0001
[プラグ] ZA-③NMAN-BN0001
- ③ コンタクト数: 8~40
- ④ ピッチ: (A) 0.9 (B) 1.8 (C) 2.7mm

組み立て説明

