


ZConnect® 系列

符合 LV214 車規連接器


外型尺寸(總高不超過 8 毫米), 節省空間並依照 LV214 (VW75174) 的汽車規範設計, 選項範圍滿足 8 到 40 端子, 單支接觸端子最高耐 1 安培的電流, 最高可提供 120V 直流電壓, 間距為 0.9 / 1.8 / 2.7 毫米三款選擇。可針對單顆或對插防水 IPx7 提供客製化選項需求。



軟式電路板

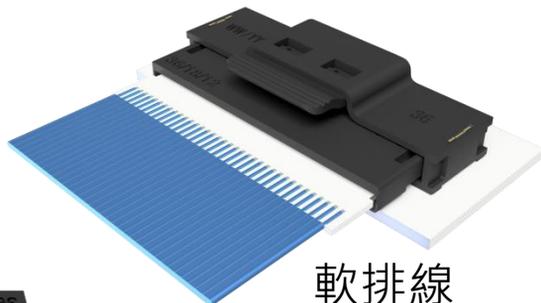

軟排線

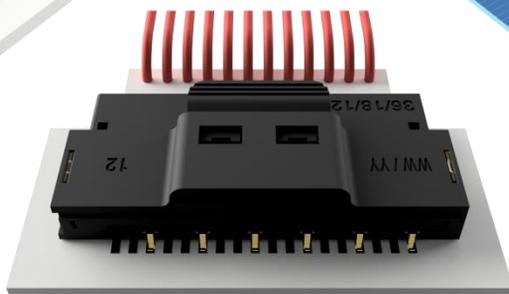

線對板



- 防震設計
- 盲插設計
- 聲音自動回饋功能

市場應用



電池管理系統



醫療設備



商業軍用



車用市場

產品主要特色

- 防震設計 & 多重接觸點
- 成本和空間節省
- 微型輕薄設計 (對插最大高度 8mm)
- 鎖合時聲音自動回饋設計
- 提升安裝效率

規格總覽

- 符合 LV214 規範
- 操作溫度: -40°C ~ 110°C
- 工作電壓: 120V DC
- 額定電流: 每個接腳 1 安培
- 產品編號:

[板端] ZA-③④FRS-BA0001

[插座] ZA-③NMAN-BN0001

③ 接腳數: 8 ~ 40

④ 間距: (A) 0.9 (B) 1.8 (C) 2.7mm

組裝說明

