


MPronto-12 Kit

使用无与伦比的推拉自锁连接器
进行组装、加工 《好容易》



Amphenol LTW

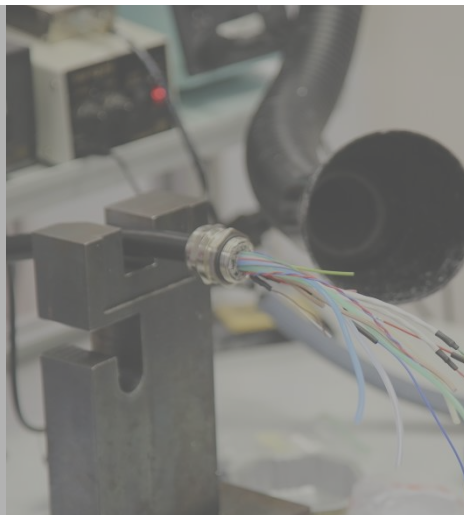

什么是 MPronto-12 ?




MPronto-12 M12 推拉自锁连接器拥有全球专利且为全球首创与**所有标准 M12 x 1.0 螺纹插座 100% 反向兼容**的连接器。

MPronto-12 的优势如下:

- ✓ 全球首创与所有标准 M12 x 1.0 螺纹插座 **100% 反向兼容 (不需跟我们购买对插件)**
- ✓ 符合 M12 x 1.0 的 **IEC 标准** (符合 IEC 61076-2-101)
- ✓ 防水等级达 **IP67, IP68 和 IP69K**
- ✓ 可节省至少 **80%** 的组装时间
- ✓ 可单独贩卖零件, 让您**自行组装、加工**
- ✓ 可用于 A, B, D, L, K, S, T, X 编码

[观赏视频](#)

[了解更多](#)

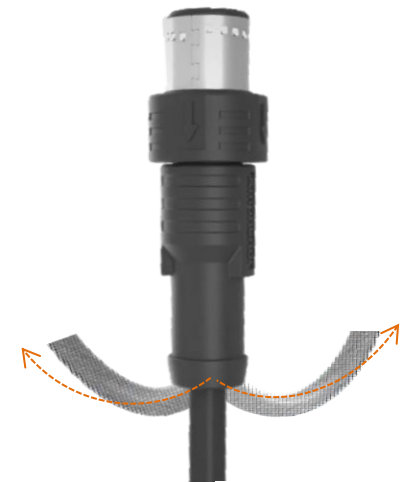

特有坚固设计
可使用任何折弯角度

MPronto-12 Kit


一起享受具有全球专利、全球首创与所有标准 M12*1.0 反向兼容的推拉自锁连接器功能



了解更多


- » 就是现在！将全球首创 MPronto-12 Kit 设计在您的产品里, 您的产品将可拥有所有 MPronto-12 的优势。
- » 十分方便！使用 MPronto-12 Kit, 仍然能使用任何材料进行自我加工、组装。

建议剥线 长度及线规

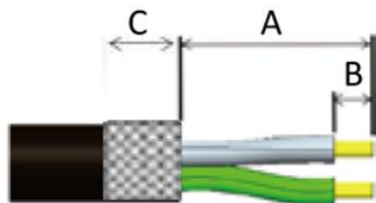

Code 别	位置数	建议线规	电缆外被 (A)	电缆绝缘 (B)
A, B, D	3-5	20 ~ 22 (0.34 ~ 0.50mm ²)	15.0mm	3.0mm
A	6-8	22 ~ 24 (0.25 ~ 0.34mm ²)	17.0mm	3.0mm
A	9-17	24 ~ 26 (0.14 ~ 0.25mm ²)	19.0mm	3.0mm
X	8	26 ~ 28 (0.08 ~ 0.14mm ²)	10.0mm	2.0mm

建议包 覆尺寸

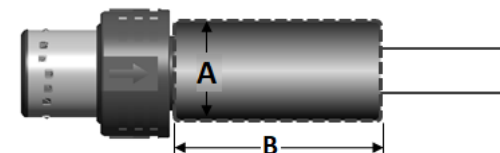

Code 别	位置数	线径 ϕ (A)	长度 (B)
A, B, D	3-5	13.0mm	30.0mm
A	6-8	13.0mm	32.0mm
A	9-17	13.0mm	34.0mm
X	8	13.0mm	30.0mm

Amphenol LTW®
Unrivaled InterConnects for Harsh Environments

MPronto-12 Kit

使用无与伦比的推拉自锁连接器
进行组装、加工 《好容易》



Luc Kan | Sales & Marketing
Email: luc@ltw-tech.com

Customer Service
Email: sales@ltw-tech.com

追踪我们

