


MPronto-12 Kit

使用無與倫比的推拉自鎖連接器
進行組裝、加工 《好容易》



Amphenol LTW

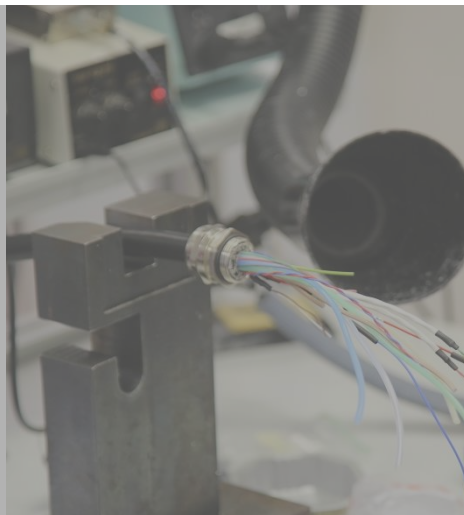

什麼是 MPronto-12 ?




MPronto-12 M12 推拉自鎖連接器擁有全球專利且為全球首創與**所有標準 M12 x 1.0 螺紋插座 100% 反向兼容**的連接器。

MPronto-12 的優勢如下：

- ✓ 全球首創與所有標準 M12 x 1.0 螺紋插座 **100% 反向兼容 (不需跟我們購買對插件)**
- ✓ 符合 M12 x 1.0 的 **IEC 標準** (符合 IEC 61076-2-101)
- ✓ 防水等級達 **IP67, IP68 and IP69K**
- ✓ 可節省至少 **80%** 的組裝時間
- ✓ 可單獨販售零件, 讓您**自行組裝、加工**
- ✓ 可用於 A, B, D, L, K, S, T, X 編碼

[觀賞影片](#)

[了解更多](#)

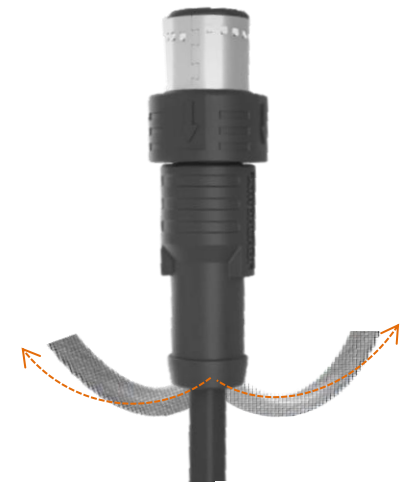

特有堅固設計
可使用任何折彎角度

MPronto-12 Kit


一起享受具有全球專利、全球首創與所有標準 M12*1.0 反向兼容的推拉自鎖連接器功能



了解更多


- » 就是現在！將全球首創 MPronto-12 Kit 設計在您的產品裡, 您的產品將可擁有所有 MPronto-12 的優勢。
- » 十分方便！使用 MPronto-12 Kit, 仍然能使用任何材料進行自我加工、組裝。

建議剝線 長度及線規

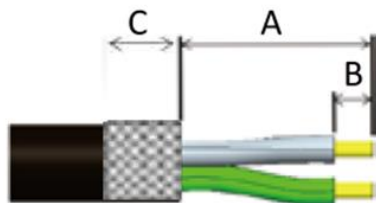

Code 別	位置數	建議線規	電纜外被 (A)	電纜絕緣 (B)
A, B, D	3-5	20 ~ 22 (0.34 ~ 0.50mm ²)	15.0mm	3.0mm
A	6-8	22 ~ 24 (0.25 ~ 0.34mm ²)	17.0mm	3.0mm
A	9-17	24 ~ 26 (0.14 ~ 0.25mm ²)	19.0mm	3.0mm
X	8	26 ~ 28 (0.08 ~ 0.14mm ²)	10.0mm	2.0mm

建議包 覆尺寸

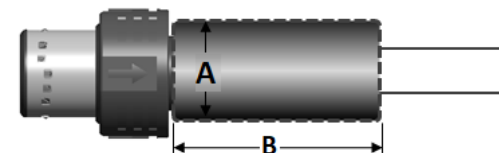

Code 別	位置數	線徑 ϕ (A)	長度 (B)
A, B, D	3-5	13.0mm	30.0mm
A	6-8	13.0mm	32.0mm
A	9-17	13.0mm	34.0mm
X	8	13.0mm	30.0mm

Amphenol LTW®
Unrivaled InterConnects for Harsh Environments

MPronto-12 Kit

使用無與倫比的推拉自鎖連接器
進行組裝、加工 《好容易》



Luc Kan | Sales & Marketing
Email: luc@ltw-tech.com

Customer Service
Email: sales@ltw-tech.com

關注我們

