


MPronto-12 Kit

卓抜な技術をもって、
プッシュプルセルフロックコネク
タの組み立て作業 《超簡単》



Amphenol LTW

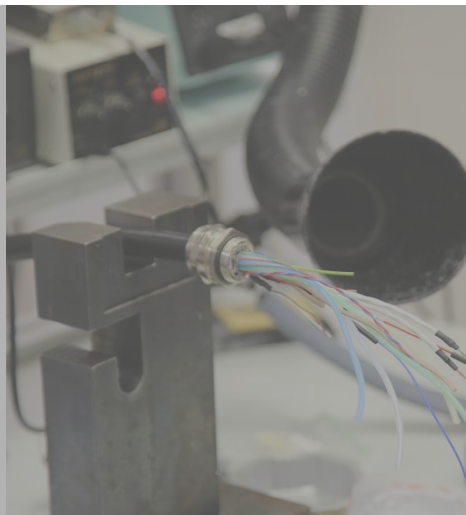



MPronto-12

とはどんな製品ですか？

MPronto-12 M12 プッシュプルセルフロックコネクタは世界初の技術特許を持つ、**プラグから M12 x 1.0 準拠品と 100% 嵌合でき、互換性ある**プッシュプルセルフロックコネクタ。

[動画をみる](#)[もっと詳しい情報](#)

MPronto-12 主な機能・特長:

- ✓ プラグから M12 x 1.0 準拠品と **100% 嵌合でき、互換性**あるコネクタ (**市販のM12コネクタと嵌合でき**).
- ✓ IEC の規範に準拠して、M12 x 1.0 (IEC 61076-2-101).
- ✓ 防水規格は **IP67, IP68 & IP69K** IEC に準拠
- ✓ 組み立て時間は **80% 以上**を節約でき.
- ✓ パーツは別売りで、自分で組み立てることができます.
- ✓ M12 コネクタの A, B, D, L, K, S, T, X Code を対応でき.



堅牢なデザイン
どんな曲げ角度でも可能


MPronto-12 Kit

世界で初めて特許を取得し、すべての **M12*1.0** 準拠品のコネクタと互換性あり、プッシュプルセルフロックコネクタ機能をお楽しみください。

もっと詳しい情報


- » 今こそ！製品に世界初の MPronto-12 キットを製品に設計すると、あなたの製品は MPronto-12 の利便性機能を持っています。
- » とても便利！ MPronto-12 Kit は、どんな素材でも自分で加工して組み立てることができます。

接続電線とストリップの推奨仕様

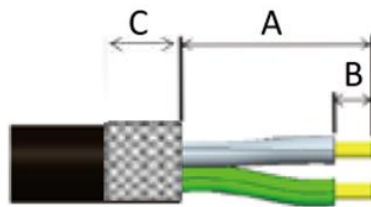

Code	芯数	電線仕様	ジャケット (A)	電線絶縁 (B)
A, B, D	3-5	20 ~ 22 (0.34 ~ 0.50mm ²)	15.0mm	3.0mm
A	6-8	22 ~ 24 (0.25 ~ 0.34mm ²)	17.0mm	3.0mm
A	9-17	24 ~ 26 (0.14 ~ 0.25mm ²)	19.0mm	3.0mm
X	8	26 ~ 28 (0.08 ~ 0.14mm ²)	10.0mm	2.0mm

推奨サイズ

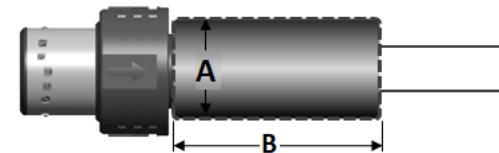

Code	芯数	AWG Ø (A)	長さ (B)
A, B, D	3-5	13.0mm	30.0mm
A	6-8	13.0mm	32.0mm
A	9-17	13.0mm	34.0mm
X	8	13.0mm	30.0mm

Amphenol LTW®
Unrivaled InterConnects for Harsh Environments

MPronto-12 Kit

卓抜な技術をもって、
プッシュプルセルフロックコネク
タの組み立て作業 《超簡単》



Luc Kan | Sales & Marketing
Email: luc@ltw-tech.com

Customer Service
Email: sales@ltw-tech.com

フォロー

