


ZConnect® 系列

符合 LV214 车规连接器


外型尺寸 (总高不超过 8 毫米), 节省空间并依照 LV214 (VW75174) 的汽车规范设计, 选项范围满足 8 到 40 端子, 单支接触端子最高耐 1 安培的电流, 最高可提供 120V 直流电压, 间距为 0.9 / 1.8 / 2.7 毫米三款选择。可针对单颗或对插防水 IPx7 提供客制化选项需求。



软式电路板

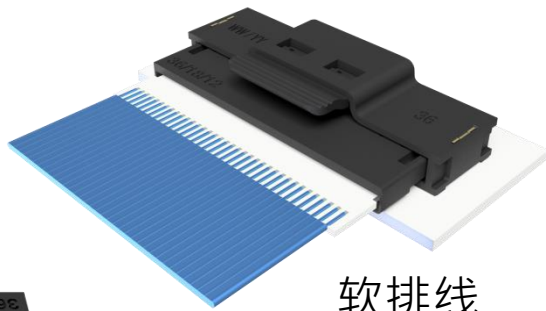

软排线

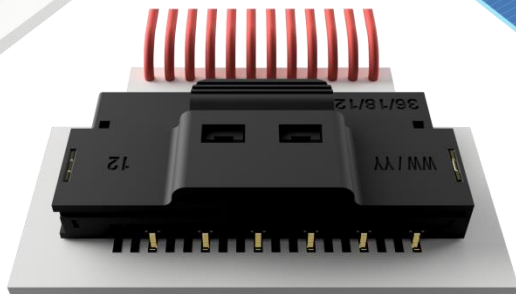

线对板



- 防震设计
- 盲插设计
- 声音自动回馈功能

市场应用




电池管理系统



医疗设备



商业军用



车用市场

产品主要特色

- 防震设计 & 多重接触点
- 成本和空间节省
- 微型轻薄设计 (对插最大高度 8mm)
- 锁合时声音自动回馈设计
- 提升安装效率

规格总览

- 符合 LV214 规范
- 操作温度: -40°C ~ 110°C
- 工作电压: 120V DC
- 额定电流: 每个针数 1 安培
- 产品编号:

[板端] ZA-③④FRS-BA0001

[插座] ZA-③NMAN-BN0001

③ 针数: 8 ~ 40

④ 间距: (A) 0.9 (B) 1.8 (C) 2.7mm

组装说明

